goliat 3.0 / 2.0

90x90x3 new • 90x90x2 • 60x120x2 • 30x120x2 stopnica



inspiracja **beton**

white • taupe • soft grey

goliat 3.0 / 2.0

90x90x3 new • 90x90x2 • 60x120x2 • 30x120x2 schod • 60x60x2

white • 60x60x2 rektyfikowana 6 grafik

white • 60x120x2 rektyfikowana 6 grafik

white • 30x120x2 stopnica rektyfikowana 7 grafik

white • 90x90x2/90x90x3 rekt. 5 grafik

* opcjonalne dodatki na zamówienie dostępne na **str. 112**

paleta dostępnych kolorów

white



taupe



soft grey

indeksy płyt gresowych


white	60x60x2	5901503225752
	90x90x2	5905427710400
	90x90x3	5905427717225
	60x120x2	5901503225738
	30x120x2 stop.	5901503227497
taupe	60x60x2	5901503221167
	60x120x2	5905427710530
s.grey	60x60x2	5901503221150
	60x120x2	5905427710387
	30x120x2 stop.	5901503227480

* szczegółowe parametry techniczne dostępne na **str. 109**

system pakowania

format cm	grubość	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	szt./paleta
		grubość 3 cm			
90x90	3 cm	1	0,81	56	20
		grubość 2 cm			
90x90	2 cm	1	0,81	35,2	30
60x120	2 cm	1	0,72	32	32
30x120 stop.	2 cm	1	0,36	16	54
60x60	2 cm	2	0,72	31	30

PEI IV R11

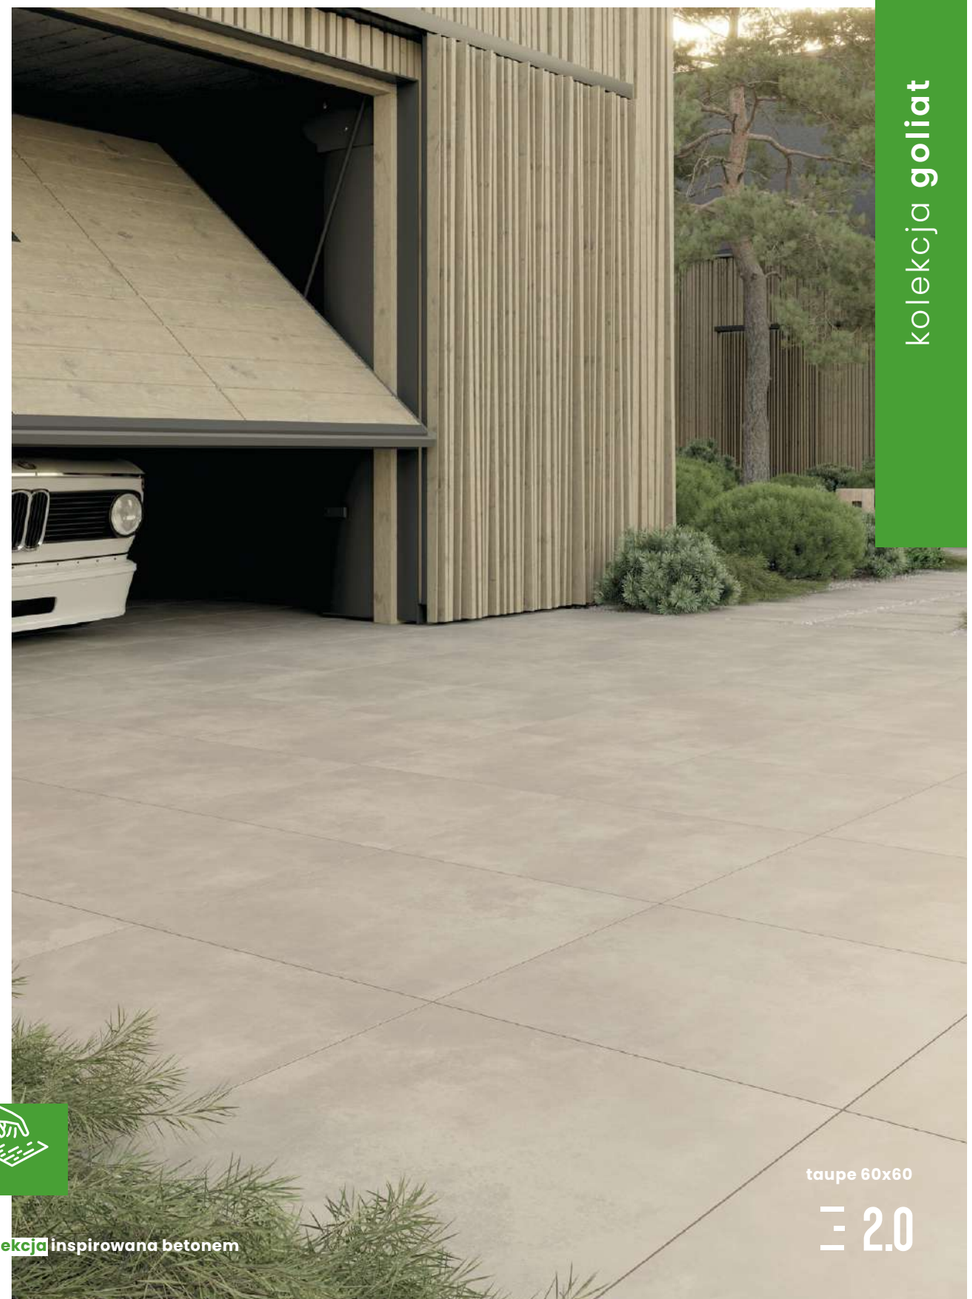

kolekcja **goliat**

kolekcja inspirowana betonem

taupe 60x60


3.0 2.0

system pakowania

format cm	grubość cm	szt./opak.	m²/opak.	kg/opak.	opak./paleta	m²/paleta	kg/paleta*
			grubość 3 cm				
90x90	3	1	0,81	56	20	16,2	1120
60x60	3	1	0,36	25	40	14,4	1000
			grubość 2 cm				
60x120	2	1	0,72	32	32	23,04	1024
90x90	2	1	0,81	35,2	30	24,3	1056
40x120	2	2	0,96	41,5	20	19,2	830
30x120 stopnica	2	1	0,36	16	54	19,44	864
60x60	2	2	0,72	31	30	21,6	930

* **Waga netto**(Waga towaru bez wagi palety)

01




Towar zabezpieczony tekturowym opakowaniem

02



Zbiorcze opakowaia tekturowe dodatkowo zabezpieczone folią stretchową

03



Towar zabezpieczony do transportu na europaletach

parametry **techniczne**

	Wymiar i równość powierzchni	Metoda badania	N ≥ 15 cm	
			Wymagania	Średnia wartość
	Długość	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
	Szerokość		± 0,6%	± 0,5%
	Grubość		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
	Odchylenie kąta		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
	Płaskość powierzchni		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm

	Właściwości	Metoda badania	Wymagania	Średnia wartość	
	Nasiąkliwość wodna	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%	
Kg	Wytrzymałość na zginanie	EN ISO 10545-4	dla grubości ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	30 MM	26 000 N
				20 MM	8500 N
Kg	Siła łamiąca	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	30 MM	48 N / mm²
				20 MM	43 N / mm²
	Odporność na ścieranie pei	EN ISO 10545-7	zgodnie z deklaracją producenta	IV	
	Odporność na szok termiczny	EN ISO 10545-9	wymagany	odporny	
	Odporność na pęknięcia włoskowate	EN ISO 10545-11	wymagany	odporny	
	Mrozoodporność	EN ISO 10545-12	wymagany	odporny	
	Odporność chemiczna	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA	
	Odporność na plamienie	EN ISO 10545-14	min. 3	5	
	Uwalnianie ołowiu i kadmu	EN ISO 10545-15	wymagania dyrektywy Komisji	0 0	
	Odporność na poślizg	DIN 51130	zgodnie z deklaracją producenta	R11	

Wartość według normy: **EN 14411:2012**